


CROQUIS DESCRIPTIF

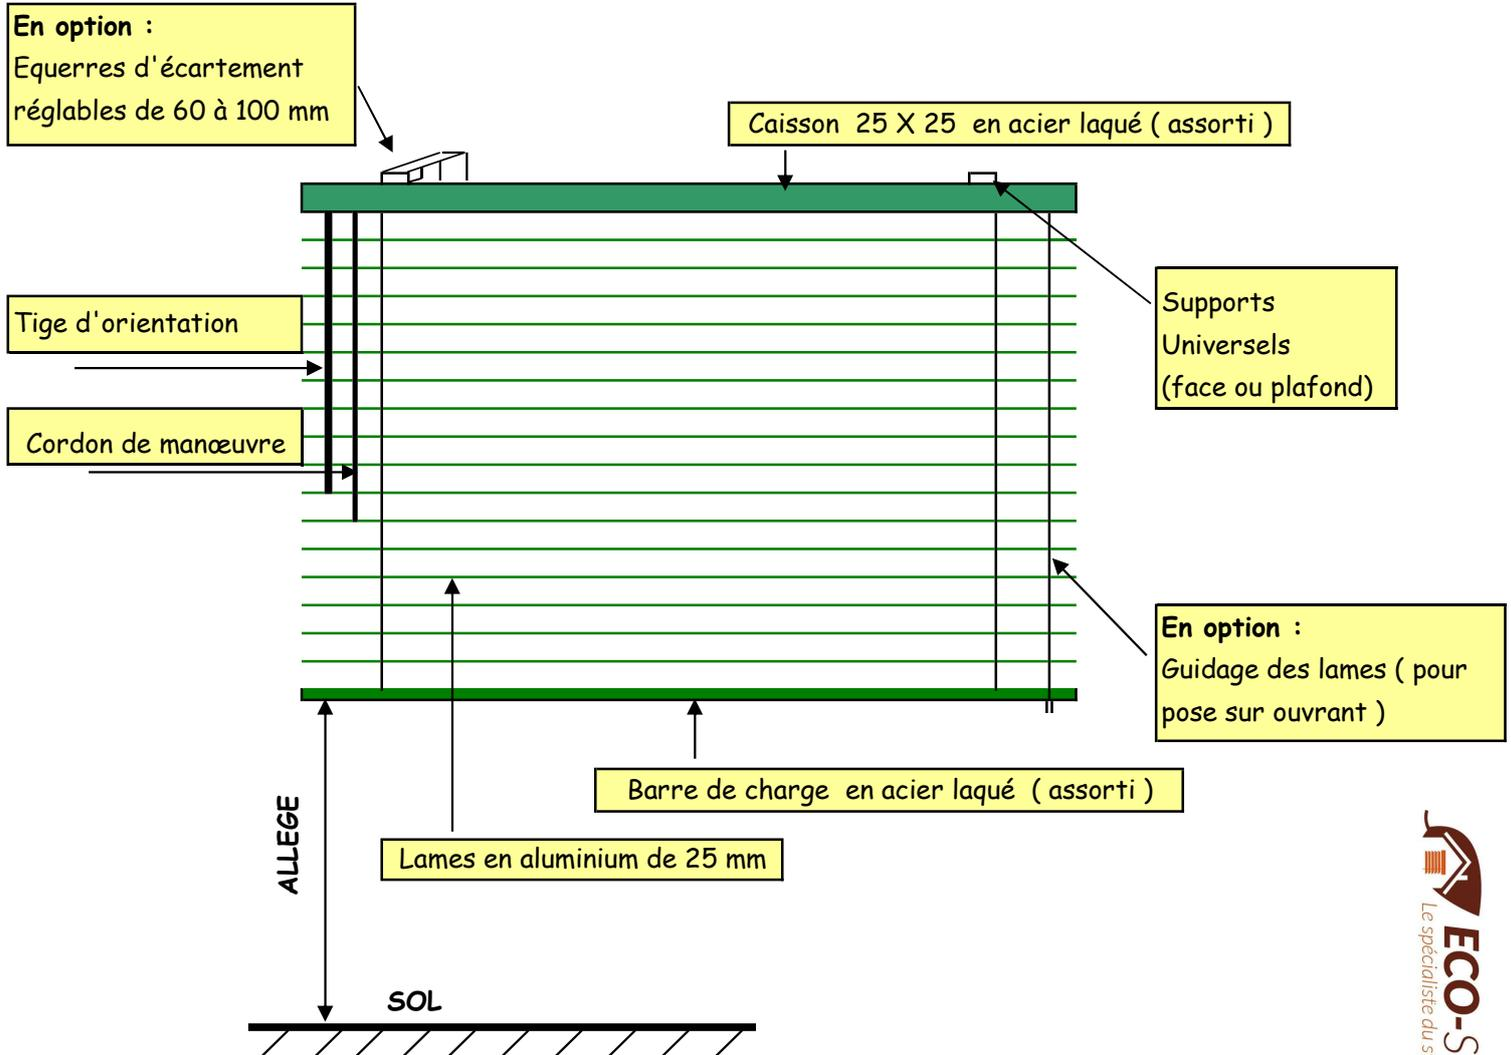

OPTIONS : **GUIDAGE** : fixation basse du câble par EQUERRE (sur paroi verticale)
par PONTET (sur tablette horizontale)

EQUERRE HAUTE D'ECARTEMENT : pour fixation de face déportée de 60 à 100 mm

POSE ENTRE VITRES : manœuvre par flexible et bouton.